

F•Bright Led®

SERIE EXTERIOR SOLAR



(POSTE NO INCLUIDO)

FAROLA LED CON PLACA SOLAR DESMONTABLE IP65 Y SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

		PARÁMETROS TECNICOS		
		Potencia	40 W	
		Lumen	4000 Lm	
		Temperatura de color	6000 K	
		Tipo LED	SMD2835 x 72pcs	
		Batería de lion de litio	18650/11.1V/10000mAh	
		Panel solar	23Wp, Silicona monocristalina	
		Grado IP	IP65	
		Area de detección	12 - 15 metros	
		Angulo de apertura	140 x 70°-TPIII	
		Angulo de detección sensor PIR	120°	
		Area de detección sensor PIR	Menos de 8 metros	
		Dimensiones	339.38 x 279.4 x4.91 mm	
		Cable	5 metros	
		Altura de instalación	3 - 5 metros	
		Temperatura de uso	-20°C a 45°C	
		Temperatura de almacenaje	-20°C a 45°C	
		Tiempo de carga y autonomía	Modo iluminación constante	Totalmente cargado, trabajo por 3 noches
			Modo sensor PIR	Totalmente cargado, trabajo por 7 noches
			Modo iluminación constante y sensor PIR	Totalmente cargado, trabajo por 5 noches
		Envase A	Farola solar (1pc), control remoto (1pc), instrucciones, sujeción poste (1pc), sujeción forma de arco (1pc), tornillos (2 bolsas)	
Envase B	Panel solar (1pc)			
No Incluye	Poste			
Vida útil	30.000 horas			
Material	Aluminio			
Color	Negro			
Certificados	CE & RoHS			
Manual de instrucciones	Si			

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Farola Led con Placa Solar Desmontable IP65 y Sensor Crepuscular y de Movimiento** es una farola con Led integrado, con sensor crepuscular y con un sensor PIR que se enciende cuando detecta movimiento. Funciona con batería solar. El panel solar se puede colocar alejado de la farola hasta cinco metros.

Tres modos de iluminación: modo de iluminación constante, modo de sensor PIR, iluminación constante y modo de sensor PIR.

Farola Led solar con diseño moderno, para la iluminación de zonas exteriores, ideal para jardines, patios, aparcamientos, caminos, entradas, fachadas, etc. Se puede utilizar como luz de pared, de camping, de seguridad.

CONTROL REMOTO



Interruptor On /Off

Presione el botón de encendido / apagado en la lámpara para activar la lámpara y el control remoto en primer lugar. Luego, use el control remoto para seleccionar diferentes modos de trabajo.

DISTANCIA: 8 - 12 metros



On /Off



Modo de iluminación constante



Iluminación constante y modo de sensor PIR



Este botón no es aplicable



Modo de sensor PIR

MODOS DE TRABAJO



Modo de iluminación constante



Se enciende automáticamente al atardecer y mantiene un brillo del 50% hasta que se agote la batería.




Modo de sensor PIR



Se enciende automáticamente a brillo total cuando se detecta movimiento en el rango de ≤ 12 metros y luego se atenúa al 3% de brillo en 20 segundos sin movimiento.



Iluminación constante y modo de sensor PIR

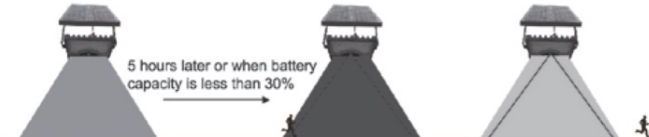

Se enciende automáticamente al anochecer y permanece con un brillo del 50% durante 5 horas, después de lo cual, o cuando la capacidad de la batería es inferior al 30%, cambia al modo sensor PIR.