



DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE EXTRAPLANO REDONDO 18W UGR<19

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	18 W
Voltaje	230 V
Corriente de entrada	170 mA
Frecuencia de trabajo	50 Hz
Lúmenes	1600 Lm
Temperatura de color	6000 K
Angulo de iluminación	100°
Dimensión ϕ ancho	225 mm
Dimensión alto	25 mm
Dimensión ϕ de corte	200 mm
Regulable	No
Material	Aluminio, PC
Color	Plata
Chip de Led	QINGHUATONGFANG
Piezas de Led	90
Factor de potencia	PF>0,5
Rendimiento cromático	CRI>80
Factor deslumbramiento	UGR<19
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de uso	-10°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS
Manual de instalación	Si

AGUJERO DEL TECHO

ϕ 225 mm

25 mm

ϕ 200 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Extraplano Redondo 18W UGR<19** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz fría, acabado en color plata, con un consumo de 18W.

Downlight extraplano, adecuado para instalar cuando en el techo se dispone de poco espacio.

Downlight con un alto CRI que garantiza una reproducción de los colores sin distorsiones.



Downlight UGR<19 que presenta un factor de deslumbramiento menor a 19, para iluminar sin deslumbrar, apto para uso residencial y para colocar en oficinas, salas de reuniones, supermercados, tiendas, escuelas, zonas de lectura, etc.

Ahorro de energía: ahorra hasta el 80% de energía.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria de Led.

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

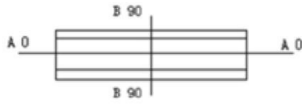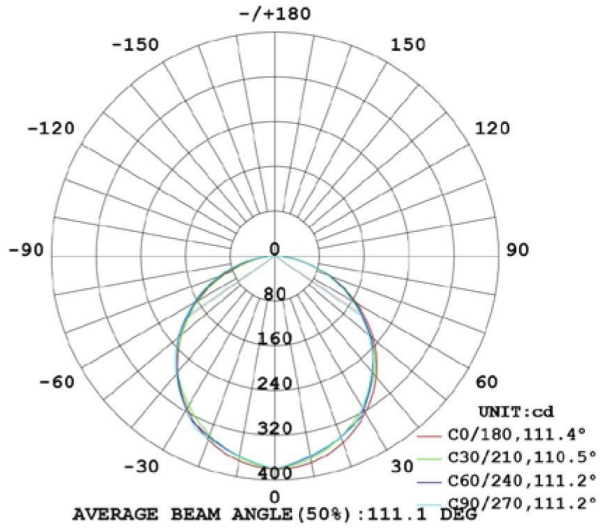

Flux out: 770.8 lm

