


F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR

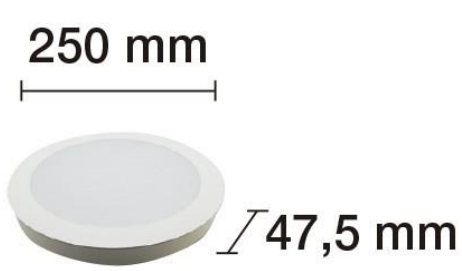

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE/SUPERFICIE REDONDO

	PARÁMETROS TECNICOS	
	Tipo lámpara	Downlight empotrar/superficie
Tipo Iluminación	LED integrado	
Potencia	25 W	
Voltaje	230 V	
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz	
Lúmenes	1700 Lm	
Temperatura de color	3000 K	
Angulo de iluminación	100°	
Dimensión ø ancho	250 mm	
Dimensión alto	47,5 mm	
Dimensión ø de corte	200 mm	
Regulable	No	
Material	Aluminio, PC	
Color	Blanco	
Factor de potencia	PF>0,5	
Rendimiento cromático	CRI>80	
Protección IP	IP20	
Uso	Interior	
Vida útil	30.000 horas	
Temperatura de uso	-20°C a 40°C	
Certificados	CE & RoHS	
Manual de instalación	Si	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable/Superficie Redondo** es un downlight con opción de instalación en superficie o empotrado, con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz cálida, acabado en color blanco, con un consumo de 25W. Downlight ideal para iluminar todo tipo de estancias, comedores, salones, dormitorios, etc.

CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ

