


F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR

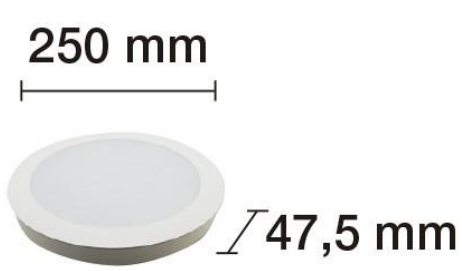

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE/SUPERFICIE REDONDO

| | PARÁMETROS TECNICOS | |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| | | |
|  | Tipo lámpara | Downlight empotrar/superficie |
| | Tipo Iluminación | LED integrado |
| | Potencia | 25 W |
| | Voltaje | 230 V |
| | Frecuencia de trabajo | 50-60 Hz |
| | Lúmenes | 1800 Lm |
| | Temperatura de color | 6000 K |
| | Angulo de iluminación | 100° |
| | Dimensión ø ancho | 250 mm |
| | Dimensión alto | 47,5 mm |
| | Dimensión ø de corte | 200 mm |
| | Regulable | No |
| | Material | Aluminio, PC |
| | Color | Blanco |
| | Factor de potencia | PF>0,5 |
| | Rendimiento cromático | CRI>80 |
| | Protección IP | IP20 |
| Uso | Interior | |
| Vida útil | 30.000 horas | |
| Temperatura de uso | -20°C a 40°C | |
| Certificados | CE & RoHS | |
| Manual de instalación | Si | |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable/Superficie Redondo** es un downlight con opción de instalación en superficie o empotrado, con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz fría, acabado en color blanco, con un consumo de 25W.

Downlight ideal para iluminar todo tipo de estancias, cocinas, recibidores, comedores, salones, dormitorios, oficinas, etc.

CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ

