

**F•Bright Led®**

**SERIE EXTERIOR SOLAR**



## PROYECTOR LED SOLAR 200W 6500K

PARÁMETROS TECNICOS		
Cuerpo	Wattios	200 W
	Tipo de chip	Chip Bridgelux
	Nº LED	60
	Tamaño	211 x 271 x 43 mm
	Color carcasa	Negro
Batería	Capacidad	3.2V/20Ah
	Tipo	LiFePO4
	Tiempo de carga	4-6 horas
	Autonomía	100% (4 primeras horas) 60-70% (las próximas 3 horas) 30-40% (las últimas 3 horas)
Panel solar	Tipo	Policristalino
	Power	5V/20W
	Tamaño	350 x 450 x 17 mm
	Color carcasa	Gris
Temperatura de color	6500 K	
Lumen	1800 Lm	
CRI	≥70	
Angulo de apertura	90°	
Distancia	3-5 m	
Cable	5 m	
Grado IP	IP65	
Temperatura de uso	-10°C a 40°C	
Material	Aluminio de fundición a presión Cristal templado	
Vida útil	30.000 horas	
Certificados	CE	



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Proyector Led Solar 200W 6500K** es un proyector de color negro con placa solar, sensor crepuscular y control remoto. Con un tono de luz fría. Cable de 5 metros. Ideal para jardines, zonas de paso, aparcamientos, etc.

El tiempo de carga con irradiación solar es de 4-6 horas, pero hay muchos factores debido a los procesos de uso y la región. Tiempo de descarga, nuestro modo es 100% de brillo en las 4 primeras horas y 60-70% en las próximas 3 horas, mientras que las últimas 3 horas será un 30-40% de brillo.

Temporizador: 3H, 5H, 8H.


Otro modo es el modo que ajusta el brillo, que se indica en el control remoto.

Mejor efecto, uso recomendado del modo automático "AUTO".

Por lo general, el encendido (instalado) está predeterminado en modo automático.

Modo automático, el brillo de toda la lámpara se puede controlar de forma adaptativa de acuerdo con la propia energía de la batería.

## DIAGRAMA

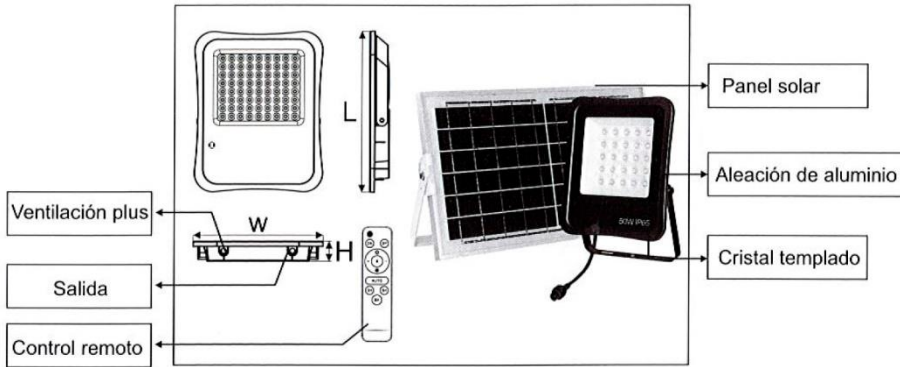


## INSTALACION


1-Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.




2-Retire el soporte del panel solar




3-Fije el cuerpo de la lámpara al soporte




4-Fijado el soporte al cuerpo de la lámpara



5-ajuste el ángulo que desee

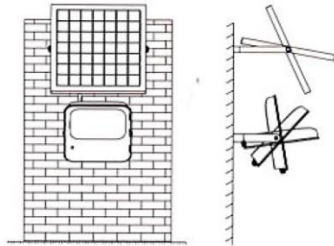

6-Conecte el cable del panel solar al de la lámpara

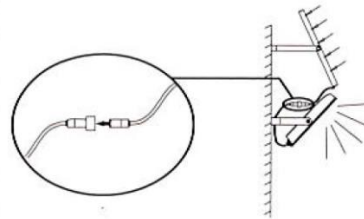

## CONTROL REMOTO

