F·Line®

DETECTORES

DETECTOR PRESENCIA EMPOTRABLE PARED

PARÁMETROS TECNICOS	
Articulo	Detector de presencia
Corriente	220-240V/AC
Rango detección	160°
Frecuencia	50 Hz
Temperatura de uso	-20°C a +40°C
Luz ambiente	3-2000LUX (ajustable)
Humedad de uso	<93%RH
Ajuste tiempo	Min:10seg±3seg Max:7min±2min
Altura instalación	1m-1,8m
Máximos watios	2 cables Max 500W (incandescentes) Max 200W (bajo consumo y LED) 3 cables Max 500W (incandescentes) Max 200W (bajo consumo y LED)
Consumo	0.45W (en uso) 0.1W (estática)
Distancia detección	9m max(<24°C)
Funciona	de Día y de Noche
Dimensión largo	80 mm
Dimensión ancho	80 mm
Dimensión alto	60 mm
Colocación	Empotrable Pared
Color	Blanco
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Certificados	CE & TÜV Rheinland

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Detector Presencia Empotrable Pared** es un detector muy sensible y con circuito integrado. Tiene una función muy práctica, fácil y segura. Detector de color blanco, para colocar empotrado en la pared.

FUNCIONES

• Identifica día y noche. Se puede ajustar la luz ambiental de trabajo. Puede funcionar en modo día cuando se coloca en la posición “sun” (max). Puede funcionar en ambientes menos de 3 luxes cuando se ajusta a la posición “moon” (min).
• El tiempo es ajustable desde un mínimo de 10 segundos±3 segundos hasta un máximo de 7 minutos±2 minutos.
• Posiciones: “ON”, “OFF”, “PIR”.

INSTALACION

- Apague la corriente.
- Conecte los cables de red en la base del sensor (2 cables interruptor y 3 cables conmutador).
- Encienda la corriente.

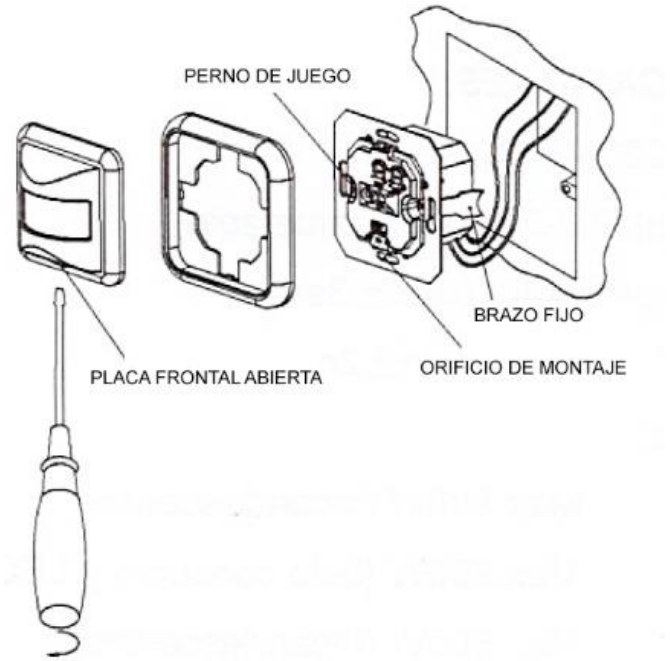

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



2 CABLES



3 CABLES