


F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE PROFESIONAL RECTANGULAR PF>0,9

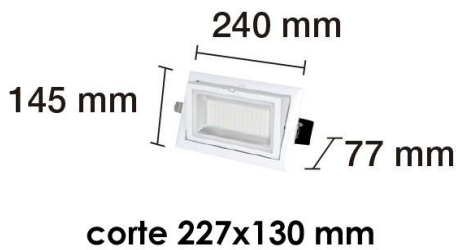

PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	28 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50 Hz
Lúmenes	2222 Lm
Temperatura de color	3000 K
Angulo de iluminación	60°
Dimensión largo	240 mm
Dimensión ancho	145 mm
Dimensión alto	77 mm
Dimensión de corte	227 x 130 mm
Chip Led	SAMSUNG 5630
Nº Led	84 PCS
Regulable	No
Basculante	Si
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,9
Rendimiento cromático	CRI>75
Protección IP	IP22
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Profesional Rectangular PF>0,9** es un downlight empotrable con forma rectangular y con tecnología LED integrada, con un foco de luz basculante que permite iluminar la luz hacia el punto deseado, aportando un tono de luz cálida, acabado en color blanco, con un consumo de 28W. Para instalar en entornos comerciales, escaparates, mostradores, tiendas, hoteles, escuelas, oficinas.

CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ

