


F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR

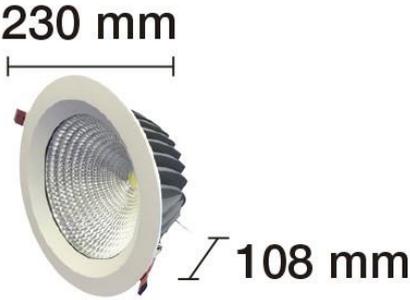

DOWNLIGHT LED ANTIDESLUMBRAMIENTO PROFESIONAL UGR<19 30W

	PARÁMETROS TECNICOS	
	Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado	
Potencia	30 W	
Voltaje	230 V	
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz	
Lúmenes	2700 Lm	
Temperatura de color	4000 K	
Angulo de iluminación	38°	
Dimensión ø ancho	230 mm	
Dimensión alto	108 mm	
Dimensión ø de corte	205 mm	
Regulable	No	
Material	Aluminio, PC	
Color	Blanco	
Factor de potencia	PF>0,9	
Rendimiento cromático	CRI>80	
Factor deslumbramiento	UGR<19	
Protección IP	IP20	
Uso	Interior	
Vida útil	30.000 horas	
Temperatura de uso	-10°C a 40°C	
Certificados	CE & RoHS	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Antideslumbramiento Profesional UGR<19 30W** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz neutra, acabado en color blanco, con un consumo de 30W. Posee un índice de reproducción cromática (CRI 80) que asegura una reproducción de los colores sin distorsiones.

Downlight UGR<19 que presenta un factor de deslumbramiento menor a 19, para iluminar sin deslumbrar, apto para uso residencial y para usos profesionales, supermercados, centros comerciales, restaurantes, museos, etc.

Ahorro energía: Ahorra hasta el 80% de energía.

CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ

