



**F•Bright Led®**


**DOWNLIGHT EMPOTRAR**

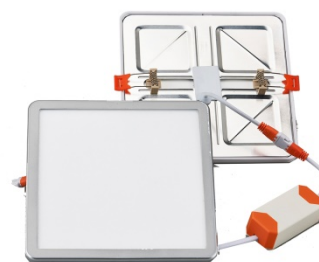

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REGULABLE CORTE AJUSTABLE 50-210 MM CUADRADO



AGUJERO DEL TECHO

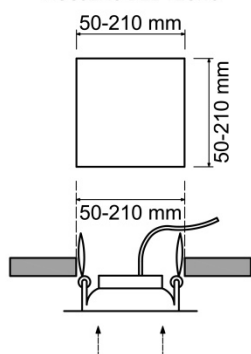

### PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	20 W
Voltaje	230 V
Lúmenes	2200 Lm
Temperatura de color	4000 K
Angulo de iluminación	120°
Dimensión ancho	230 mm
Dimensión largo	230 mm
Dimensión alto	20 mm
Dimensión $\phi$ de corte	Ajustable entre 50-210 mm
Regulable en intensidad	Si
Material	Aluminio
Color	Plata
Factor de potencia	PF>0,6
Protección IP	IP40
Uso	Interior
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 50°C
Certificados	CE & RoHS
Manual instalación	Si

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Regulable Corte Ajustable 50-210 MM Cuadrado** es un downlight led extraplano cuadrado regulable en intensidad luminosa, empotrable con tecnología LED integrada, acabado en color plata, con un consumo de 20W, aportando un tono de luz neutra. Dispone de unas garras situadas sobre unos carriles que permite deslizarlas ampliando o reduciendo la distancia de corte, por lo que se puede ajustar al hueco existente. Ajustable a agujeros entre 50-210 mm.

Downlight ideal para instalar en salones, dormitorios, comedores, cocinas, locales comerciales, etc. Ideal para la iluminación en múltiples ambientes.