




DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE PROFESIONAL CUADRADO PF>0,9

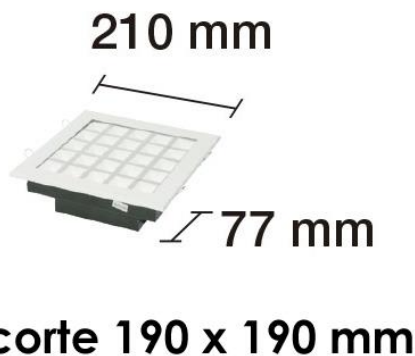

PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	25 W
Voltaje	230 V
Lúmenes	1476 Lm
Temperatura de color	5000 K
Angulo de iluminación	60°
Dimensión largo	210 mm
Dimensión ancho	210 mm
Dimensión alto	77 mm
Dimensión de corte	190 x 190 mm
Chip Led	EPISTAR
Regulable	No
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,9
Rendimiento cromático	CRI>75
Protección IP	IP22
Uso	Interior
Vida útil	50.000 horas
Certificados	CE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Profesional Cuadrado PF>0,9** es un downlight empotrable con forma cuadrada y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz fría, acabado en color blanco, con un consumo de 25W. Para instalar en entornos comerciales, escaparates, mostradores, tiendas, hoteles, escuelas, oficinas.

CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ

