F·Line®

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS Y DIFERENCIALES

INTERRUPTOR AUTOMATICO DPN 1P + N

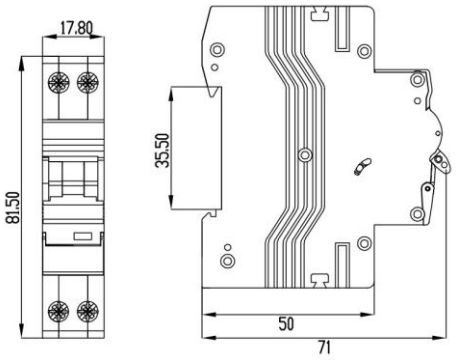

PARÁMETROS TECNICOS	
Articulo	Interruptor magneto térmico
Norma	EN/IEC60898-1
Capacidad de interrupción	6kA
Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito
Tensión nominal de aislamiento Ui	250V
Tensión nominal soportada Uimp	4000V
Corriente nominal	6A -10A-16A-20A-25A-32A
Tensión nominal	AC 240V
Características	Curva C
Nº de polos	1P+N
Tipo de viaje	Liberación magneto térmico
Tipo de terminal	Tipo pin
Capacidad de terminal	1-10 mm² cable
Grado de protección	IP20
Instalación	Montaje sobre carril DIN de 35 mm
Ancho	17,8 mm por polos
Resistencia eléctrica	4000
Resistencia mecánica	10000
Altitud	≤2000m
Humedad relativa	+20°C ≤95%,±40°C ≤50%
Certificados	CE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Interruptor Automático DPN 1P + N** es un interruptor automático magneto térmico de 1 polo + neutro que protege contra sobrecargas y cortacircuitos en instalaciones eléctricas.
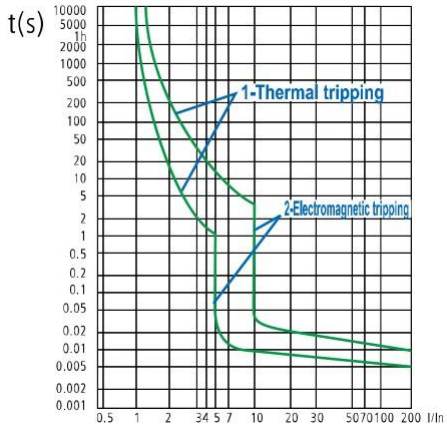
CURVA TIPO C