




**INTERRUPTORES  
MAGNETOTERMICOS  
Y DIFERENCIALES**



## CONTACTOR MODULAR 4 POLOS 63A

PARÁMETROS TECNICOS	
Artículo	Contactador modular
Norma	EN/IEC61095
Potencia máxima	AC1 380/400VAC: 63A 40KW AC3 380/400VAC: 63A 15KW
Corriente nominal In	AC-7a/AC-1: 63A AC-7b/AC-1: 25A
Posición de contacto	4NO
Control voltaje	240 VAC
Potencia nominal control entrada	AC-7a/400V: 40KW AC-7b/400V: 13KW
Capacidad terminal contactos principales	6-25mm <sup>2</sup>
Bobina contacto A1, A2 capacidad terminal	0.75-2.5mm <sup>2</sup>
Resistencia eléctrica	≥100,000
Resistencia mecánica	≥5000,000
Grado de protección	IP20
Par de apriete de terminales (N m)	0.8-3.5
Temperatura ambiente	-5°C a 60°C, Max. 95% humedad
Temperatura almacenamiento	-40°C a 75°C
Capacidad de conexión	1-25mm <sup>2</sup>
Instalación	Montaje sobre carril DIN
Ancho	54 mm
Nº de polos	4
Certificados	CE

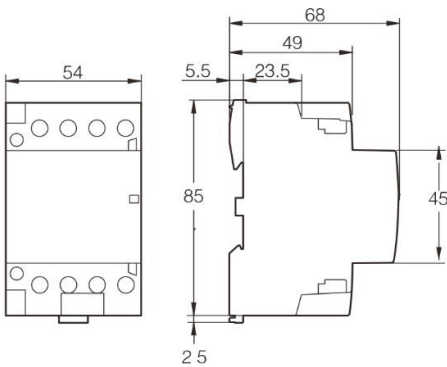

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Contactador Modular 4 Polos 63A** es un contactor 4 polos, con 63 amperios de intensidad, con una potencia máxima de 15KW en categoría AC3 y 40KW de potencia en categoría AC1. La tensión de la bobina de protección es de 230V AC (50/60Hz). Posee ventana para marcador de circuito. La capacidad de conexión de contactos principales de 6-25 mm<sup>2</sup>. La capacidad de conexión de terminales de 0.75-2.5mm<sup>2</sup>. Cumple con la normativa internacional EN/IEC 60947-4-1 y IEC61095.