




DETECTORES



DETECTOR PRESENCIA EMPOTRABLE MINI

PARÁMETROS TECNICOS

Artículo	Detector de presencia
Corriente	220-240V/AC
Rango detección	120°/360°
Frecuencia	50 Hz
Temperatura de uso	-20°C a +40°C
Luz ambiente	10LUX/2000LUX (elección)
Humedad de uso	<93%RH
Ajuste tiempo	5seg, 30seg, 1 min y 3mins, 5mins, 8mins
Altura instalación	1,8m-2,5m
Máximos vatios	800W (lámpara incandescente) 200W (lámpara de ahorro de energía / LED)
Consumo	0.45W (en uso) 0.1W (estática)
Distancia detección	6m max(<24°C)
Funciona	de Día y de Noche
Dimensión largo	56 mm
Dimensión ancho	37 mm
Dimensión alto	26 mm
Colocación	Empotrable
Color	Blanco
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Certificados	CE

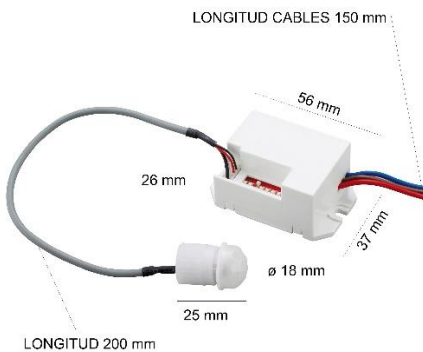

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Detector Presencia Empotrable Mini** es un detector muy sensible, un circuito integrado y tecnología SMT. Tiene una función muy práctica, fácil y segura. Detector de pequeñas dimensiones de color blanco, para colocar empotrado.

FUNCION

- Identifica automáticamente día y noche: La luz ambiental se puede ajustar, cuando se coloca en la posición SUN (max), funciona día y noche; y cuando se coloca en MOON (min) solo funciona cuando la luz ambiental es inferior a 10 Luxes.
- Sensibilidad ajustable: menor sensibilidad para habitaciones pequeñas y mayor sensibilidad para habitaciones grandes.
- Ajuste tiempo: Se puede ajustar el tiempo desde un mínimo de 5 segundos a un máximo de 8 minutos.

INSTALACION

- Apague la corriente.
- Seleccione el botón en la posición deseada y fije los tornillos como se muestra en la figura.
- Conecte el sensor a la corriente siguiendo el diagrama de conexión.
- Encienda la corriente.




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

