F·Line®

## BASES Y TOMAS INDUSTRIALES

# CLAVIJA BAJA TENSION 3 POLOS + T.T. + NEUTRO 32A

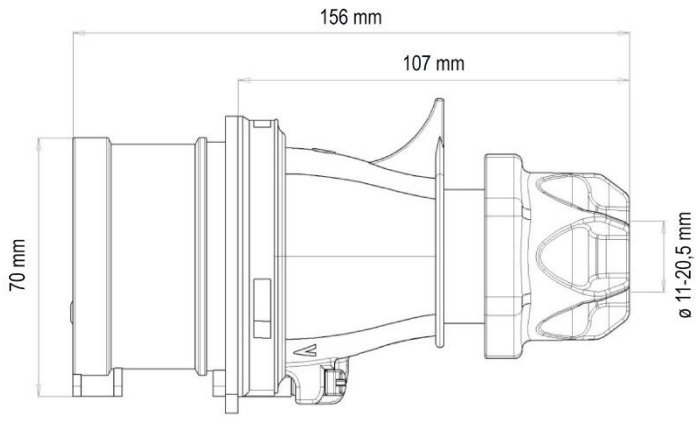


| PARÁMETROS TECNICOS | |
|---|---|
| Articulo | Clavija baja tensión |
| Nº de polos | 3P+N+T |
| Voltaje | 400 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Amperios | 32 A |
| Posición TT | 6 h |
| Sección de cable | 2,5-10 mm² |
| Diámetro exterior del cable | 11-20,5 mm |
| Tipo de conexión | Tipo tornillo |
| Dimensión largo | 156 mm |
| Dimensión ancho | 70 mm |
| Color | Rojo |
| Protección IP | IP44 |
| Uso | Exterior |
| Certificados | CE |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Clavija Baja Tensión 3 Polos + T.T. + Neutro 32A** es una clavija de enchufe de 400V 32A, con 3 polos, toma de tierra y neutro. Clavija de color rojo, conexión por tornillo. Grado de protección IP44.

## CARACTERISTICAS

- Conexión por tornillo
- Material de contacto con alta conductividad
- Contactos recubiertos de níquel (opcional)
- Prensaestopas con sello integrado
- Bloqueo de la carcasa y la parte de contacto mediante bloqueo de rosca
- Diseño antideslizante del cuerpo
- Grado de protección IP44
- Posición TT: 6h