F•Bright Led®

PROYECTORES

PROYECTOR EXTRAPLANO DE LED 150 W 4000 K IP65

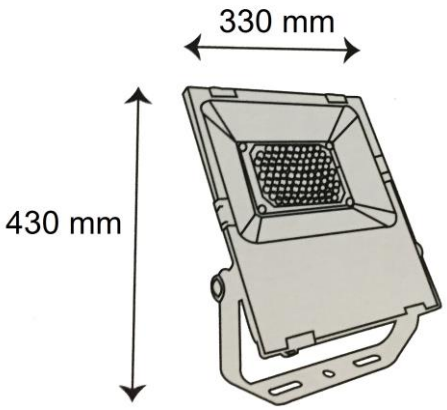

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Proyector
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	150 W
Voltaje	AC 85-265 V
Frecuencia de trabajo	50/60 Hz
Temperatura de color	4000 K
Lúmenes	15000 Lm
LED	SMD 3030 PHILIPS
Angulo de iluminación	60°
Dimensión largo	330 mm
Dimensión alto	430 mm
Dimensión ancho	60 mm
Driver	DONE
Regulable	No
Material	Aluminio + vidrio templado
Color	Negro
Factor de potencia	PF>0,9
Distorsión armónica total	<3%
Eficiencia luminosa de la lámpara (%)	≥98%
Indice de reproducción del color (IRC)	Ra>80
Protección IP	IP65
Uso	Exterior
Vida útil	>30.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 50°C
Certificados	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Proyector Extraplano de Led 150W 4000K IP65** es un proyector extraplano con cuerpo de aluminio acabado en color negro y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz neutra y con un consumo de 150W.

Proyector con diseño moderno y extraplano con 60 mm de profundidad, con LED SMD 3030 Philips y driver DONE.

Luz de gran calidad como muestra su índice de reproducción cromática superior a 80.

Proyector apto para instalación en el exterior, por su alta protección (IP65) contra el polvo y el agua, para conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Su bastidor permite inclinar la luminaria.

Ideal para la iluminación en el exterior de fachadas, zonas comunes de comunidades, patios, jardines, terrazas, aparcamientos, etc.

Ideal para la iluminación en el interior de locales comerciales, supermercados, grandes superficies, gimnasios, naves industriales, etc.
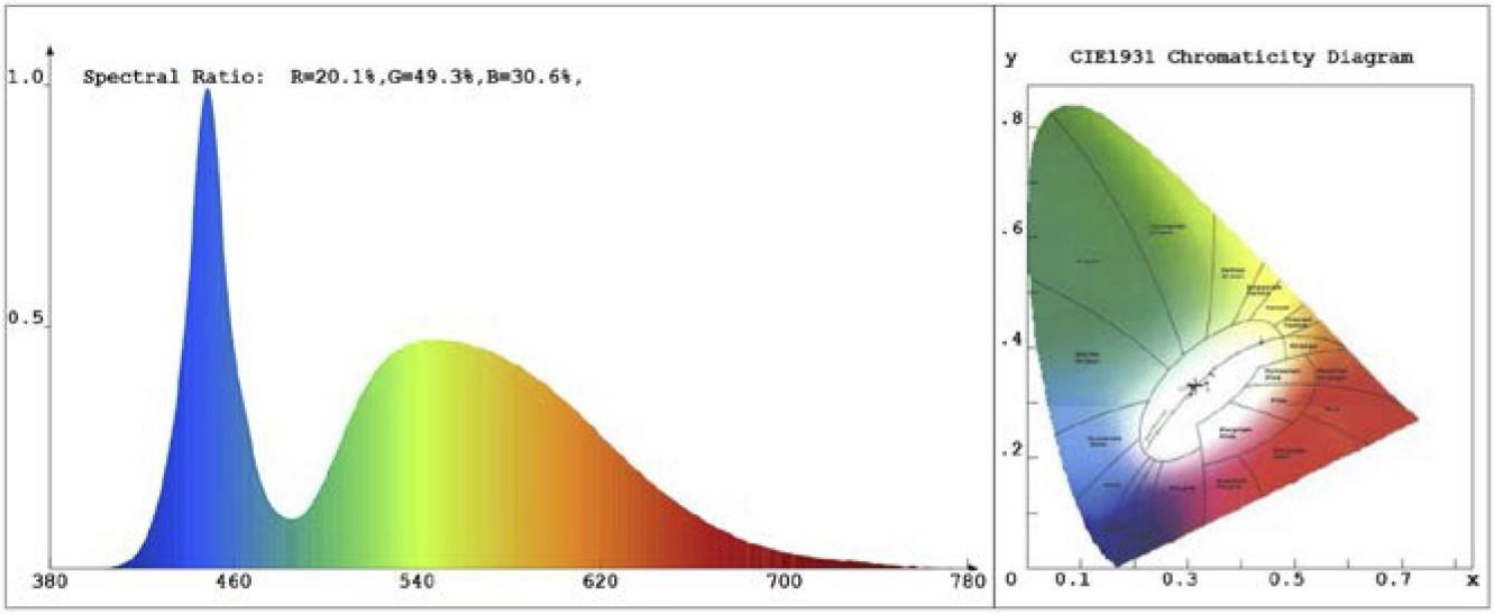
CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ